



Faire évoluer une station de gonflage air en gonflage mixte air/nitrox.

Partie 1: Nitrox inférieur à 40%

Gonfler à l'air

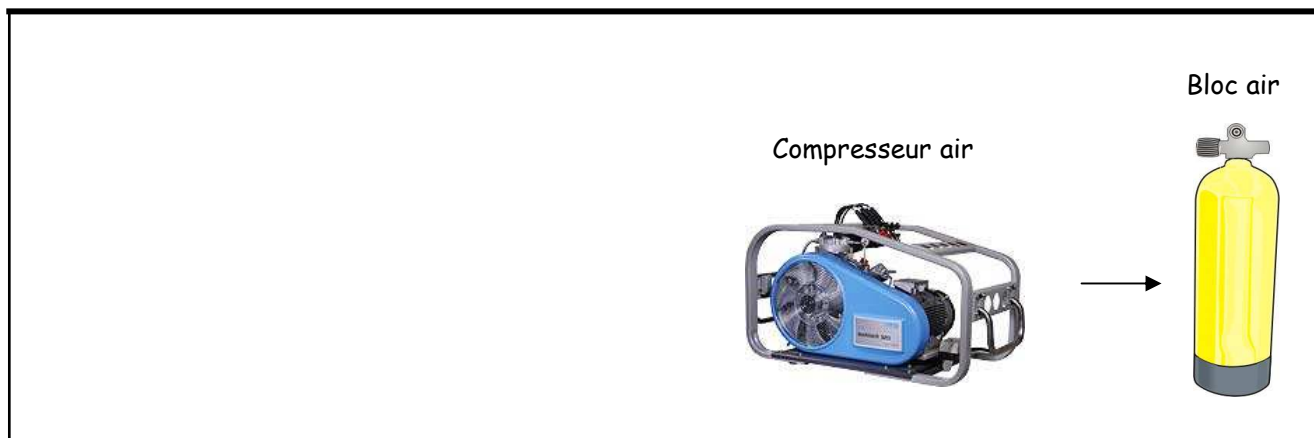

Gonfler au nitrox <40% par stick mélangeur

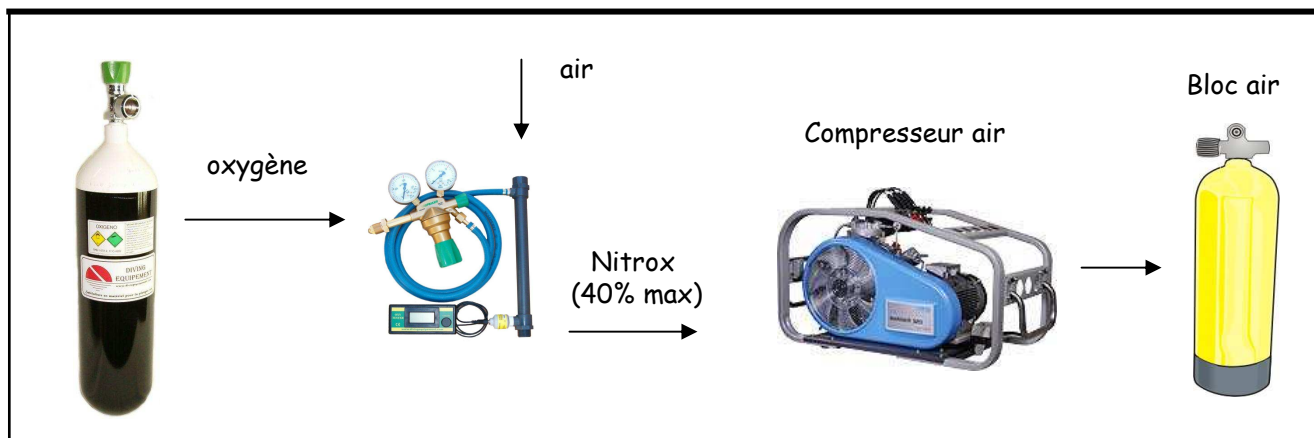

➤ Principe de fonctionnement:

- Le mélange air/oxygène se fait avant la compression en passant dans le mélangeur (Stick)
- Le réglage du débit d'oxygène s'effectue par une vanne de laminage
- Le mélange est instantanément mesuré par un analyseur oxygène
- Il est comprimé de la même façon que l'air (pour un nitrox 40% maxi.)
- Aucune modification mécanique sur le compresseur (uniquement huile nitrox)

➤ Investissement Minimal*:

- Un stick mélangeur: 500€
- Un analyseur Oxygène: 150€
- Location B50: recharge: 60€, transport 5€, location 60€ par an

*Ordre d'idée de tarifs (via site internet, prestataires ou magasins)