



Faire évoluer une station de gonflage air en gonflage mixte air/nitrox.

Partie 2: Nitrox supérieur à 40%

Gonfler au nitrox <40% par stick mélangeur

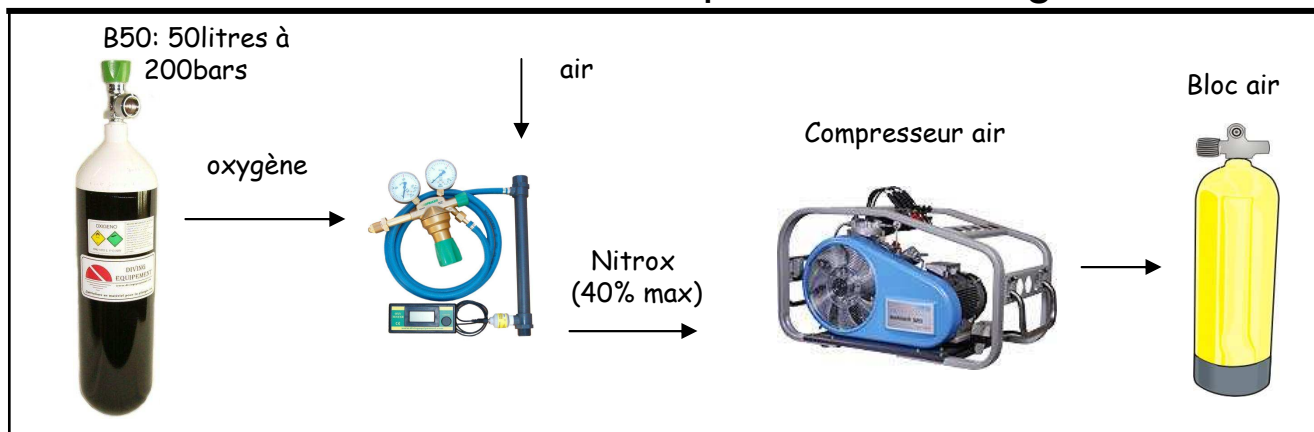

Gonfler au nitrox >40% par pressions partielles

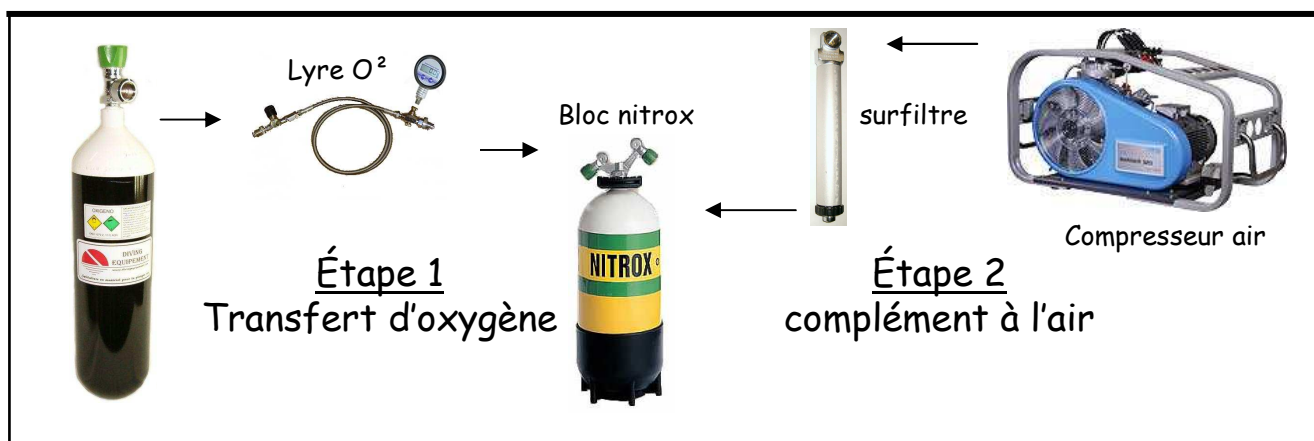

➤ Principe de fonctionnement:

Fabriquer un nitrox en transférant de l'oxygène pur, puis en complétant avec de l'air.

- Etape 1: Avec la lyre, transférer la quantité d'oxygène calculée (Cursus Nx conf)
Contrôler la pression voulue à l'aide du manomètre

- Etape 2: Mettre en route le compresseur
Compléter à l'air jusqu'à la pression finale désirée.
L'air est surfiltré pour éviter la pollution du bloc nitrox par des résidus

➤ Investissement Minimal*:

- Une lyre de transfert: 400€
- Un surfiltre: 100€
- Un analyseur Oxygène (déjà acquis si utilisation mélangeur): 150€
- Location B50: recharge: 60€, transport 5€, location 60€ par an

*Ordre d'idée de tarifs (via site internet, prestataires ou magasins)